

Cement-Filled Fixed Resistors (SMD Type)

セメント充填固定抵抗器 (表面実装型)

FEATURES


- Being an incombustible insulated type, will not start a fire when overloaded. Assures a level of safety.
- It is suitable low-resistance goods for the detection of the current.
- Conform RoHS

特長

- 不燃絶縁形です。過負荷に対して発火がなく安全性が高くなっています。
- 低抵抗のため、電流の検出に適しています。
- RoHS適合品です。

DIMENSIONS

外形寸法

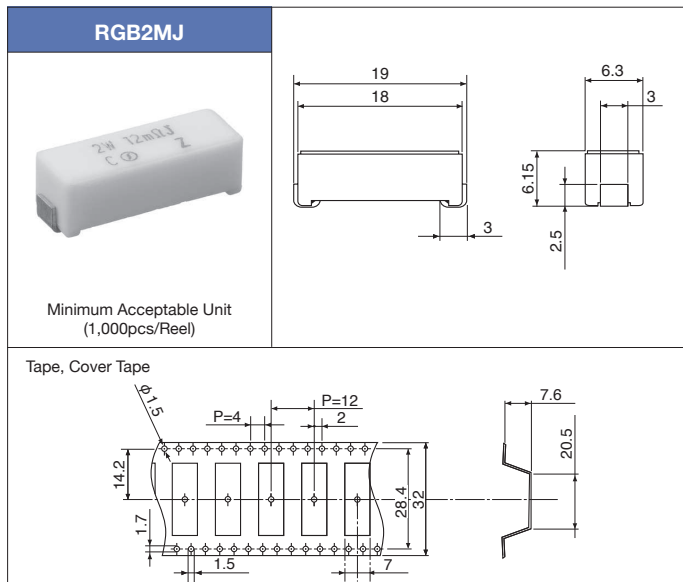

RGB2MJ




Minimum Acceptable Unit
(1,000pcs/Reel)

	RGB2MJ
Rated Power 定格電力	2W
Resistance Range 抵抗値範囲	(5), 10, 15, 20, 25, 30, 50mΩ
Resistance Tolerance 抵抗値許容差	K (±10%)

TYPE DESIGNATION

品名構成

Example of indicating Order Number 注文番号の記載例

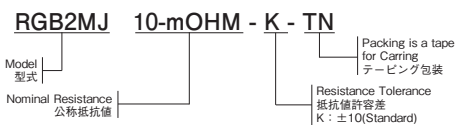

• Specifications in this catalog are presented basically for informative purposes.
We request the exchange of official approval drawings before placing order.

• 当カタログは参考仕様ですので、ご使用にあたっては正式納入仕様書の取り交わしをお願いします。